



Эксклюзив Паркет

HARDY HDF

COLLECTION

Трехслойная паркетная доска

На основе HDF панели



GlobalParquet
engineered hardwood flooring

Технические показатели паркетной доски GLOBAL PARQUET

Удельное сопротивление нормальному отрыву лицевого слоя паркетной доски (по ГОСТ 23234): 1,75 МПа (что превышает норматив 0,6 МПа в 3 раза).

Разбухание основания паркетной доски (по ГОСТ 10634):

Разбухание по толщине основания паркетной доски после водопоглощения за 24 часа: 4,7 %.

Водопоглощение основания паркетной доски (по ГОСТ 10634): водопоглощение основания паркетной доски за 24 часа: 11,3%.

Твердость и плотность основания паркетной доски (по ГОСТ 11843): твердость 75 МПа, плотность: 950 кг/ м. куб.



HARDY HDF

COLLECTION

Схема и инструкция укладки замковой паркетной доски ***«GLOBALPARQUET»***

Проверка основания: *Перед установкой паркетной доски необходимо проверить качество минерального основания и его ровность. Основание должно быть хорошо очищенным и сухим, ровным и прочным. Визуально не должно быть трещин и отслоений. При простукивании не допускаются пустоты. Проверьте ровность основания, используя 2-х метровое правило (лазерный нивелир) или абсолютно ровную доску, тщательно проверьте все черновое основание. Убедитесь, что просвет между основанием и правилом на длине 2 метра не превышает 2 мм. Недопустимые перепады можно исправить путем заполнения впадин и устранения бугров. Основание из дерева может быть выровнено циклевочной машиной. Влажность стяжки должна быть не более 3%. Основанием может служить старый деревянный пол (жестко закрепленный), минеральное основание (наливные полы, плита перекрытия, стяжка), листы ДСП либо фанера.*

Температурная адаптация: *Для температурной адаптации инженерной доски, храните закрытые упаковки в помещении, где непосредственно будет производиться монтаж, при температуре от 18С до 23С и относительной влажности воздуха от 40% до 60% на протяжении двух или трех дней. Каждую пачку распаковывайте непосредственно перед укладкой.*



1. Грунтовка стяжки



2. Укладка подложки

Грунтовка стяжки: Перед нанесением грунта, необходимо очистить основание с помощью пылесоса. Выбрать грунтовку в зависимости от способа монтажа (плавающий либо приклеить непосредственно к основанию).

Укладка подложки: Рекомендуем использовать подложку с высоким коэффициентом звукопоглощения и теплоизоляционными свойствами, толщиной 2-3мм.



GlobalParquet
engineered hardwood flooring



3. Проклейка стыков подложки

Проклейка стыков подложки:
Проклейте стыки скотчем для дополнительной гидроизоляции и предотвращения смещения подложки во время монтажа инженерной доски.



GlobalParquet
engineered hardwood flooring



4. Установка первого ряда с герметизацией торцевого замка


Установка первого ряда: Выберите направление укладки инженерной доски. Например, параллельно направлению света, падающего от окна. Диагональное направление укладки производится под углом 45 градусов по отношению к стенам. Вскройте 2-3 упаковки, убедитесь, что доска соответствует паспорту качества и не имеет заводских дефектов. Монтаж первого ряда производится с компенсационным зазором между полом и стеной не менее 10 мм шириной, а также другими фиксированными конструкциями, например, трубами или колоннами.




Торцевой накладной замок: Паркетная доска имеет конструкцию замка «Valinge-2G». По торцу соединение накладное. Само по себе соединение не плотное, допуска и посадки в линейных размерах шипа и паза рассчитаны таким образом, что бы при эксплуатации в различных климатических зонах Российской Федерации, доска вела себя наиболее стабильно. При сборке можно использовать уплотняющий силиконовый герметик либо клей для шпунтов.



Установка второго ряда: Убедитесь, что паз предыдущего ряда свободен от пыли и грязи. Следите за тем, чтобы расстояние между торцевыми соединениями соседних рядов было не менее 20-30 см. Для более плотного соединения рекомендуем использование силиконового герметика «QUILOZA» или клея для шпунтов.

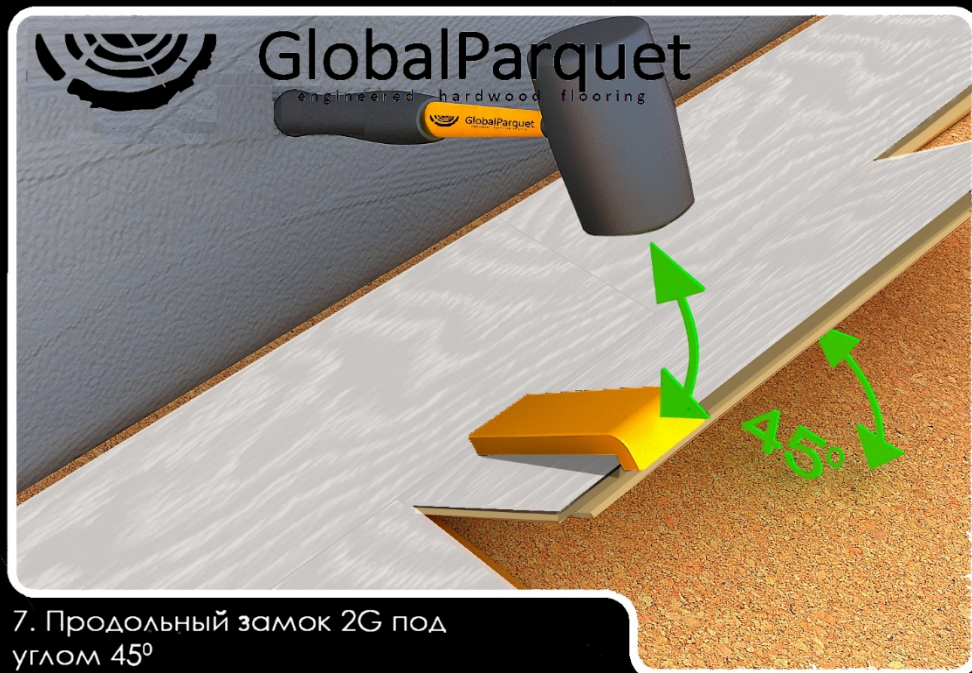

7. Продольный замок 2G под углом 45°

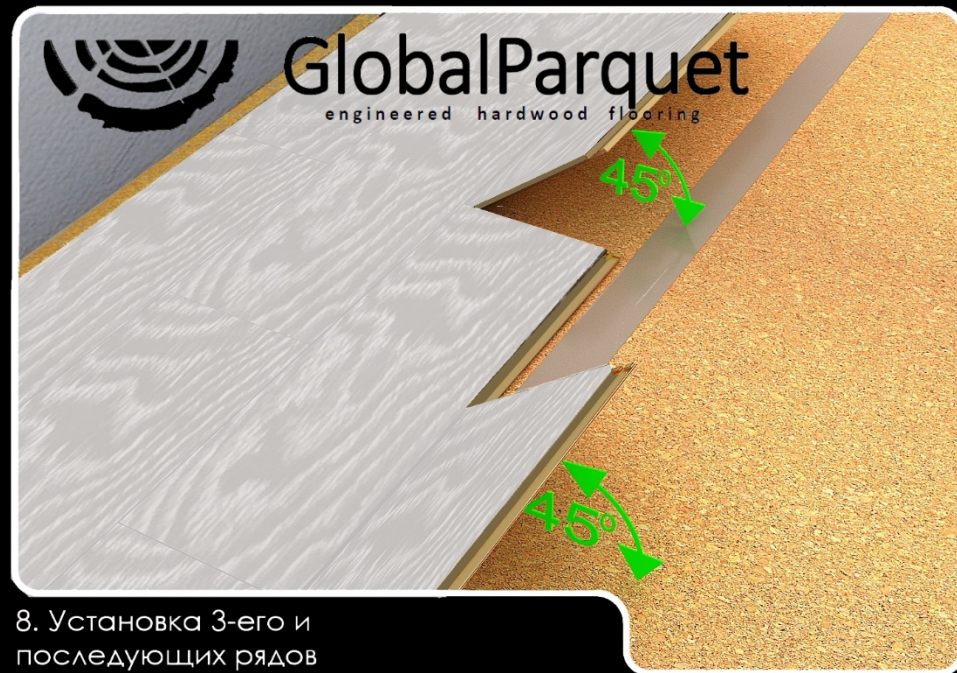

8. Установка 3-его и последующих рядов

Продольный замок: Соединение замка «Valinge-2G» Прижмите первую доску следующего ряда к доске предыдущего ряда под углом 30-45 градусов, а затем опустите плашмя. Если между досками остается зазор, верните в исходное положение и слегка подбивая добойником и резиновой киянкой установите доску на место.

Установка 3-го ряда: Установка 3-го и последующих рядов производится аналогичным способом. Торцевой стык последующего ряда не должен совпадать с предыдущим, смещение 20-30см. Проверьте компенсационный зазор и продолжайте установку.



GlobalParquet
engineered hardwood flooring



9. Окончательный вариант
сборки

Окончательный вариант:

После монтажа тщательно протрите пол влажной тряпкой, в процессе эксплуатации используйте профессиональные средства по уходу за паркетом. При соблюдении всех рекомендаций, данное напольное покрытие возможно установить не имея специальных профессиональных НАВЫКОВ.

Более подробную информацию смотрите на сайте представительства:

**GLOBALPARQUET – ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.
МЫ РАДЫ ПОДАРИТЬ ВАМ УЮТ И КОМФОРТ.**